


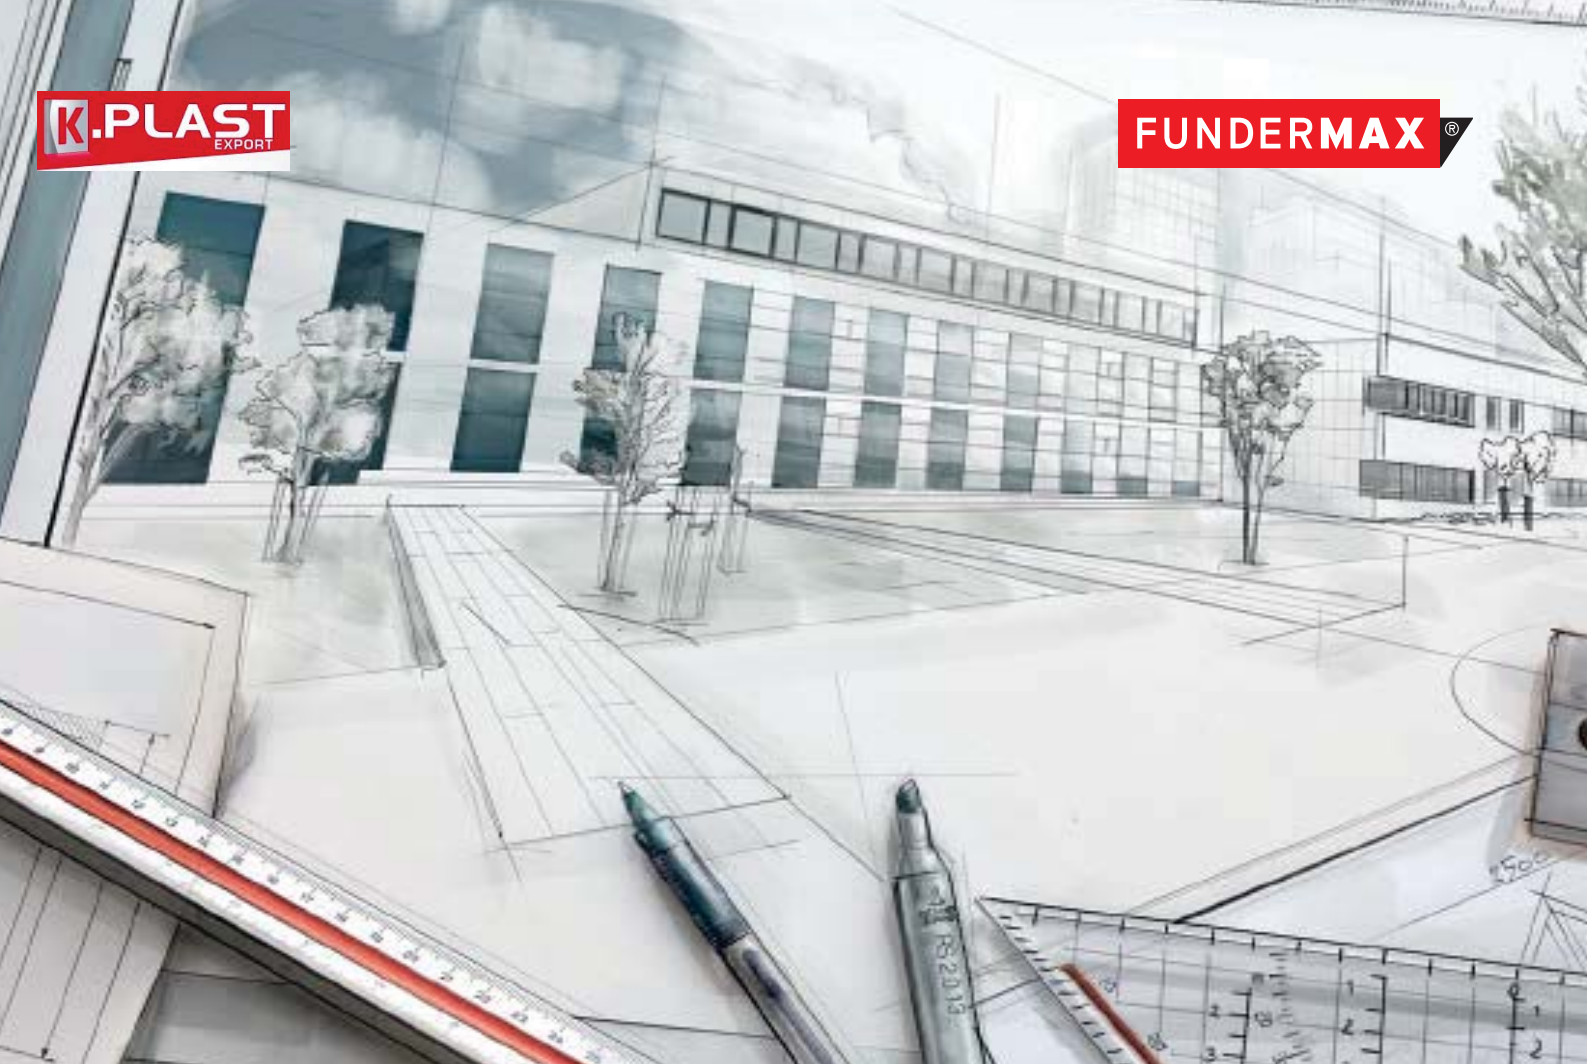

**Panneaux Max Exterior
Système ME05 FR**

exterior

**for
people
who
create**

Panneaux Max Exterior Système ME05 FR

La société FunderMax, a axée ses développements techniques afin de fournir au marché et à ses intervenants des systèmes constructifs et architecturaux efficaces et prêt à poser.

Fruit de la recherche & développement des services techniques FunderMax, le nouvel Avis technique ME05 FR CSTB fixations invisibles constitue une réelle innovation dans la famille de produits « façade rapportée ventilée » pour le domaine ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur).

Simplicité de mise en œuvre et grandes variétés de calepinages sont au rendez-vous de cette nouveauté.

Epaisseur 8 mm

Surface NT

Formats vus : (joint creux 2 mm compris) :

- Module ME 05 FR – T1 : 980 x 444 mm
- Module ME 05 FR – T2 : 490 x 444 mm

Surface NG/NG (Gloss brillant)

Formats vus : (joint creux 2 mm compris) :

- Module ME 05 FR – T1 : 980 x 400 mm
- Module ME 05 FR – T2 : 490 x 400 mm



Domaine d'emploi

- Mise en œuvre du bardage sur parois planes et verticales ou à fruit négatif (15° maxi), préexistantes ou neuves, en maçonnerie d'éléments enduits par l'intérieur ou l'extérieur ou en béton, aveugles ou comportant des baies, situées en étage et à rez-de-chaussée.
- Pose possible sur Maisons et bâtiments à Ossature Bois (MOB) conformes au DTU 31.2, limitée à une hauteur de 18 mètres maximum + pointe de pignon en situation a, b et c, et R+1 en situation d en respectant les prescriptions du § 8.9 de l'Avis Technique ME05 FR. Le pare-pluie est recoupé tous les 6 m pour l'évacuation des eaux de ruissellement vers l'extérieur.
- Exposition au vent correspondant à une pression ou dépression admissible sous vent normal selon les règles NV65 modifiées de valeur maximale 2814 Pa.



Panneaux Max Exterior Système ME05 FR

Mise en œuvre du Système ME05 FR, panneaux Max Exterior en fixations invisibles sur rails aluminium ME05 FR.

Les modules ME05 FR sont mis en œuvre par emboîtement sur des rails en aluminium ME05 FR, fixées sur une ossature verticale en chevrons bois ou profils métalliques (uniquement ossature bois en zone sismique), solidarisés à la structure porteuse par pattes équerres réglables. Une lame d'air ventilée de 20 mm minimum est ménagée entre la face interne des éléments ME05 FR et le nu extérieur du mur porteur ou le nu de l'isolant thermique ou le nu du pare pluie éventuel.



Le système ME05 FR permet une grande variété de calepinage. Que vous décidiez de joints droits filant ou de joints décalés, le système ME05FR s'adaptait à vos envies grâce à ses multiples dispositions constructives. Livrés prêts à poser en modules faciles à mettre en œuvre, le système ME05 FR s'avère efficace dans tous les domaines. La rapidité de mise en œuvre constitue un atout majeur pour ce système innovant. Choisir le système ME05 FR pour vos projets architecturaux est donc un choix logique et raisonné.

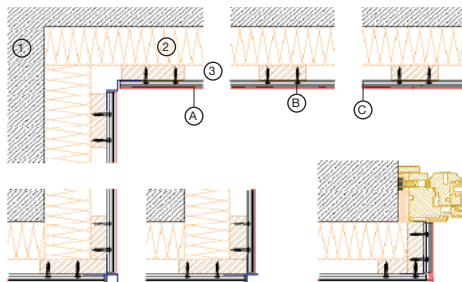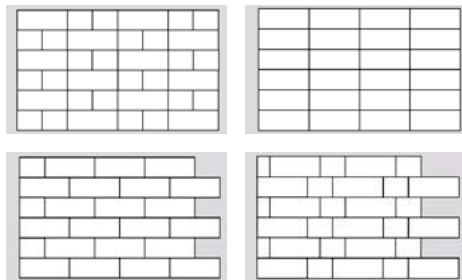

Détails de constructions
Système ME05 FR
Coupes horizontales

Légende

- ① Maçonnerie
- ② Isolation
- ③ Ventilation
- A) Panneau Max Exterior
- B) Fixations
- C) Rail aluminium



FunderMax France

3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon

Tel.: 04 78 68 28 31
Fax: 04 78 85 18 56
infofrance@fundermax.at
www.fundermax.fr

MEMBER OF *Conforama* INDUSTRIES



13400 AUBAGNE - FR

Tel : +33 442 189 142
Fax : +33 442 189 285
Email : info@kplastexport.fr

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89
A-9300 St. Veit / Glan
Tel.: + 43 (0) 5 / 9494-0
Fax: + 43 (0) 5 / 9494-4200
office@fundermax.at
www.fundermax.at

FunderMax Spain

Pol. Ind. Can Salvatella
Avda. Salvatella, 85-97
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: + 34 93 729 63 45
Fax: + 34 93 729 63 46
info.spain@fundermax.biz
www.fundermax.es

FunderMax India Pvt. Ltd.

504, 5th floor, Brigade Towers
135, Brigade Road
IND-560025 Bangalore
Tel.: +91 80 4111 7004
Fax: +91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at

ISO-MAX Sp. z o.o.

ul. Rybitwy 12
PL-30722 Krakau
Tel.: + 48-12-65 34 528
Fax: + 48-12-65 70 545
infopoland@fundermax.biz

JAGO AG

Industriestrasse 21
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: + 41 (0) 56-268 81 31
Fax: + 41 (0) 56-268 81 51
info@jago.ch
www.jago.ch

